

CPS-M1-020

24 VDC



Informações sobre o produto:

Central de Desenfumagem Modular, até 20 A.

Aprovação de acordo pela Vds de acordo com a EN 12101-10

Sistema de Bus de Comunicação AdComNet para interligação perfeita entre os módulos internos da CPS e outros componentes D+H com AdComNet.

Comunicação bidirecional com atuadores compatíveis com ACB

Ligação da alimentação e comunicação através de conectores integrados

Funções de painel de controle personalizáveis e programáveis

Navegação compacta no menu através do Full Color Touch Panel de 3,5" para a visualização dos estados do sistema dos módulos individuais

Seleção livre e individual de cada linha/grupo.


Módulo de ativação TMA: 2 linhas independentes para ligação até 10 botoneiras de desenfumagem cada e 30 detetores de incêndio

Módulo de atuadores AM: 2 grupos independentes para ligação a atuadores, cada com um consumo máximo de 10A.

Módulos:



Aplicações

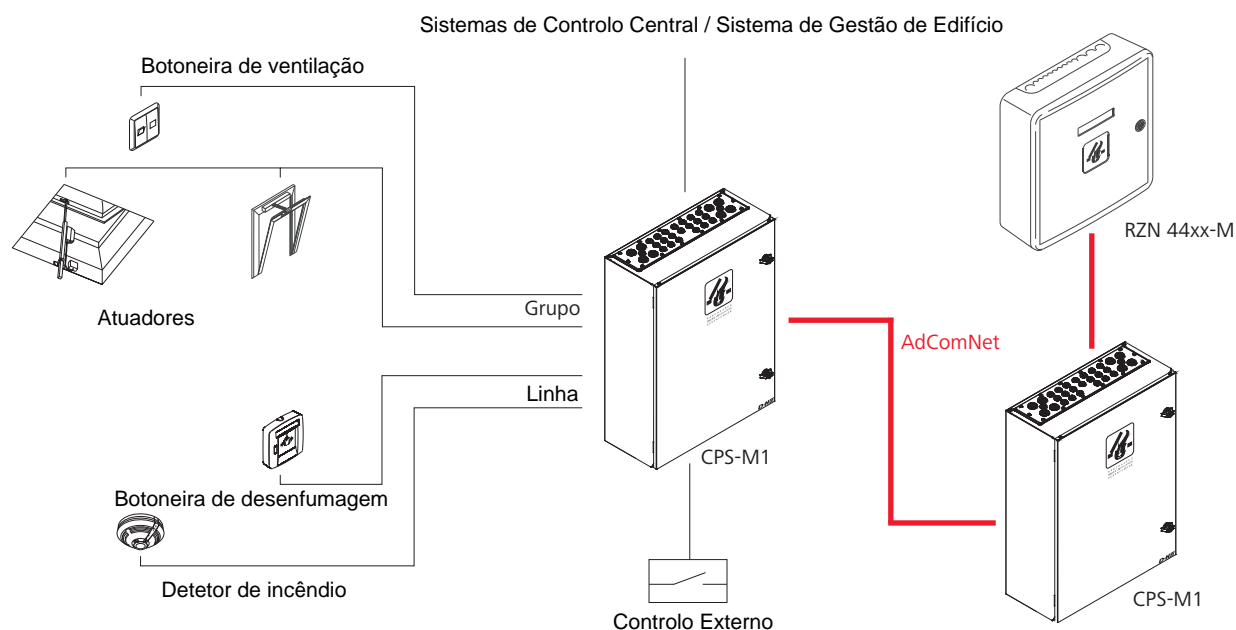

Dados Técnicos

Fonte de Alimentação	230 V AC / 50 Hz / 530 VA
Saída (output)	24 V DC / 20 A
Ondulação Residual	< 50Vss
Monitorização	Impulso
Alarme/Ventilação	A curto prazo (30%)
Classe de protecção	IP 54
Intervalo de temperatura	-5 °C ... +40 °C
Estrutura	Chapa de Aço
Cor	Cinza Claro (~RAL 7035)
L x A x P	500 x 500 x 210 mm
Tipo de bateria	Tipo 5 (2x)

Design

Tipo	Ref.	Quantidade de TMA	Quantidade de AM	Linha/Grupo	Peso
CPS-M1-020-0202	31.700.10	1	1	2 / 2	17.00kg
CPS-M1-020-0204	31.700.15	1	2	2 / 4	17.10kg
CPS-M1-020-0404	31.700.20	2	2	4 / 4	17.20 kg
CPS-M1-020-0606	31.700.25	3	3	6 / 6	17.60 kg