

## CPS-M1-040

24 VDC



### Informações sobre o produto:

Central de Desenfumagem Modular, até 40 A.

Aprovação de acordo pela Vds de acordo com a EN 12101-10

Sistema de Bus de Comunicação AdComNet para interligação perfeita entre os módulos internos da CPS e outros componentes D+H com AdComNet.

Comunicação bidirecional com atuadores compatíveis com ACB

Ligação da alimentação e comunicação através de conectores integrados

Funções de painel de controle personalizáveis e programáveis

Navegação compacta no menu através do Full Color Touch Panel de 3,5" para a visualização dos estados do sistema dos módulos individuais

Seleção livre e individual de cada linha/grupo.


Módulo de ativação TMA: 2 linhas independentes para ligação até 10 botoneiras de desenfumagem cada e 30 detetores de incêndio

Módulo de atuadores AM: 2 grupos independentes para ligação a atuadores, cada com um consumo máximo de 10A.

### Módulos:



## Aplicações

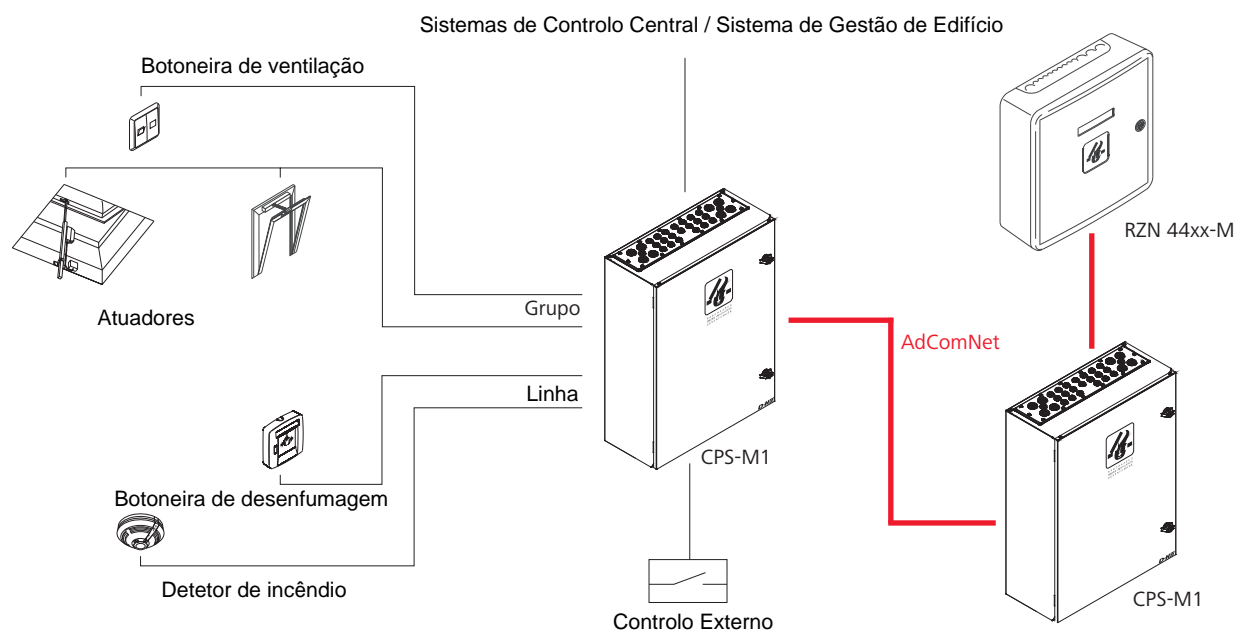

## Dados Técnicos

Fonte de Alimentação	230 V AC / 50 Hz / 1040 VA
Saída (output)	24 V DC / 40 A
Ondulação Residual	< 50Vss
Monitorização	Impulso
Alarme/Ventilação	A curto prazo (30%)
Classe de protecção	IP 54
Intervalo de temperatura	-5 °C ... +40 °C
Estrutura	Chapa de Aço
Cor	Cinza Claro (~RAL 7035)
L x A x P	600 x 800 x 260 mm
Tipo de bateria	Tipo 6 (2x)

## Design

Tipo	Ref.	Quantidade de TMA	Quantidade de AM	Linha/Grupo	Peso
CPS-M1-040-0204	31.700.30	1	2	2 / 4	24.10 kg
CPS-M1-040-0206	31.700.35	1	3	2 / 6	24.20 kg
CPS-M1-040-0404	31.700.40	2	2	4 / 4	24.20 kg
CPS-M1-040-0406	31.700.45	2	3	4 / 6	24.30 kg
CPS-M1-040-0606	31.700.50	3	3	6 / 6	24.40 kg